



# THERMINDUS

GENERATORI DI VAPORE

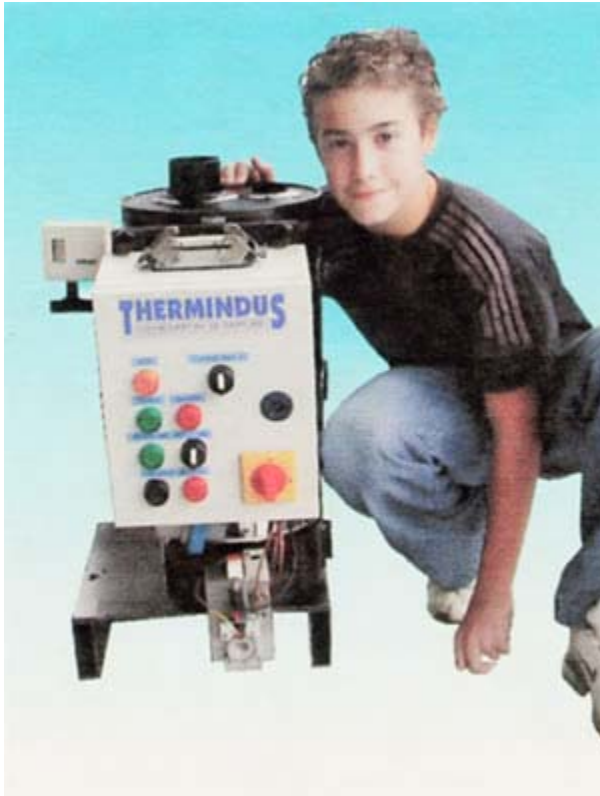

**TS Ninja Professional**

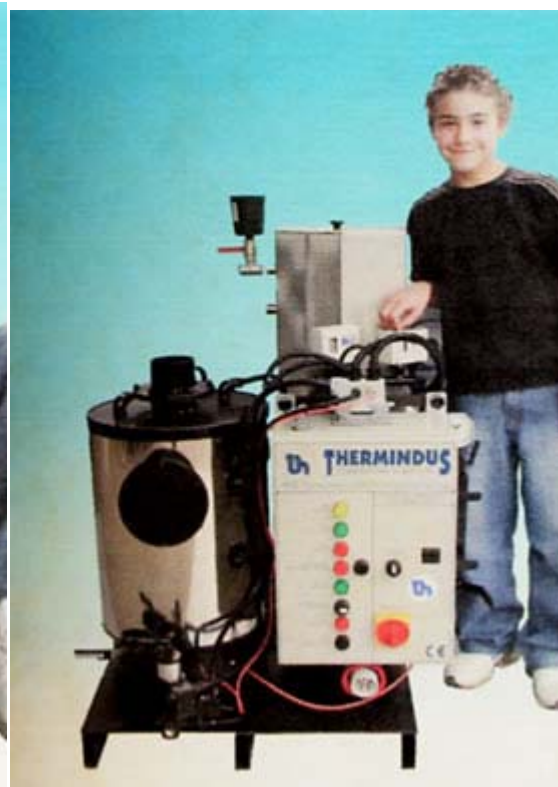

**TS Ninja Professional**

## **TS Ninja**

I modelli di questa serie hanno dimensione ridotta, mantenendo le caratteristiche costruttive, compresi gli accessori, dei generatori di vapore Thermindus TS con accessori estraibili brevettati esente da conduttore patentato. Possono essere a combustione stagna brevettata. Possono funzionare sia con bruciatori soffiati, sia con bruciatori a tappeto elettronici automatici. Con combustibile a gas metano, GPL, gasolio, olio combustibile, biomasse, pellet, etc. sia negli ambienti di lavoro già con tutte le omologazioni. Possono essere installati sia internamente a macchinari sia esternamente e gli accessori estraibili possono stare a bordo macchina. La serie TS Ninja standard ha accessori più economici per un prezzo imbattibile, mantenendo sempre le caratteristiche del generatore di vapore Thermindus a combustione. La gamma di produzione dei modelli è: da 10 Kg/h fino a 30 Kg/h modelli TS Ninja, da 50 Kg/h fino a 500 Kg/h modelli TS e da 700 Kg/h fino a 1000 Kg/h modelli TS Gozilla, a livello di acqua con mantenimento automatico con sonde elettroniche.

### **SCHEDA TECNICA**

Generatore di vapore modello TS Ninja Professional  
Esente da conduttore patentato

## Dati Tecnici:

	TS 10	TS 20	TS 30
Pressione massima di esercizio (Bar)	5-12	5-12	5-12
Temperatura di esercizio vapore saturo	160-190 C°	160-190 C°	160-190 C°
Producibilità	10 Kg/h	20 Kg/h	30 Kg/h
Potenzialità termica max	6500 Kcal/h	14.000 Kcal/h	20.000 Kcal/h
Temperatura massima acqua calda di alimentazione	80 C°	80 C°	80 C°
Potenza elettrica installata	0,5 KW	0,5 KW	0,5 KW

## COLLAUDI

	TS 10	TS 20	TS 30
Modulo "A" secondo normativa	97/23/CE	97/23/CE	97/23/CE

## ESONERO TOTALE-CERTIFICAZIONE P.E.D. "CE" DIMENSIONI

	TS 10		TS 20		TS 30	
	Serie Normale	Serie Unibloc	Serie Normale	Serie Unibloc	Serie Normale	Serie Unibloc
Altezza	720 mm	720 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Profondità	400 mm	850 mm	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm
Larghezza	400 mm	400 mm	400 mm	700 mm	400 mm	700 mm
Peso	85 Kg	95 Kg	90 Kg	100 Kg	95 Kg	105 Kg

**Funzionano a: Metano - G.P.L. - Gasolio - Nafta - Olio combustibile**

Esente da conduttore patentato

I dati delle tabelle descrizioni sono indicativi. La ditta si riserva di modificarli senza preavviso.