


PILOTI SERIE 500 PILOT - PILOTES

I piloti serie 500 includono un pre-riduttore incorporato, equipaggiato con un filtro separato.

The pilot series 500 include an incorporated pre-regulator, equipped with a separate filter.

Les pilotes série 500 comprennent un pré-détendeur incorporé, équipé avec un filtre séparé.

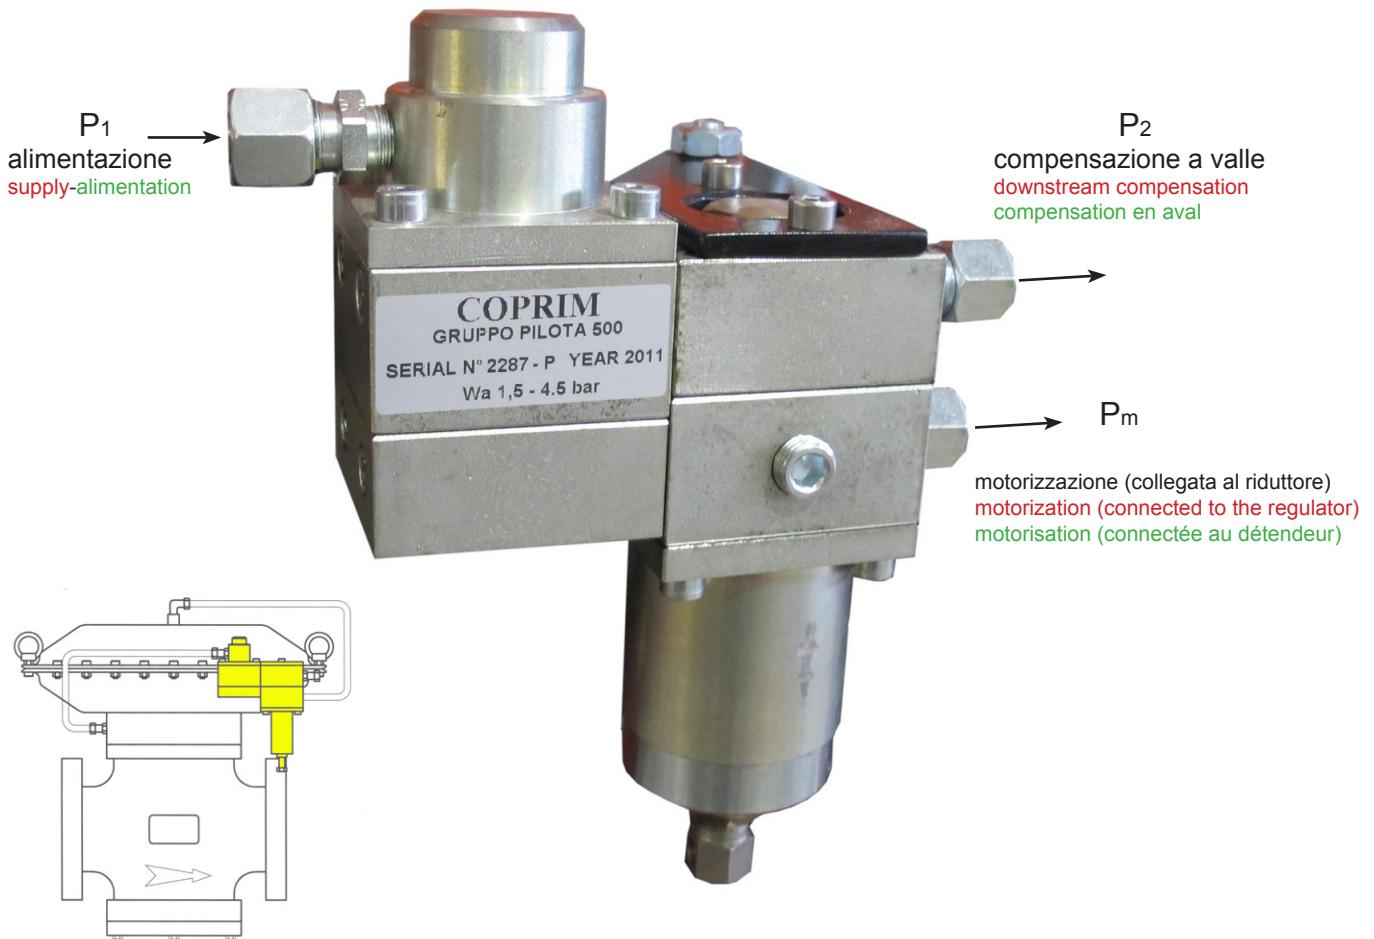

Il pilota può lavorare con tutti i tipi di regolatori in quanto non necessita di travasi interni al regolatore (membrane forate), avendo il pilota stesso un travaso interno.

This pilot works with all kind of regulators because it doesn't need any pouring off inside the regulator (drilled membranes), having itself an inner pouring off.

Le pilote fonctionne avec tous détendeurs parce que il ne nécessite aucun transvasement dans le détendeur (membranes perforées), en ayant le pilote un transvasement au-dedans.

P₁ max = 80 bar (ingresso) **inlet** - entrée

P₂ valle (uscita) **outlet** - sortie

	Cod.	€
Pm mod. 500 BP	15 - 250 mbar	2.58.02
Pm mod. 500 MP-AP	0,25 - 25 bar	2.58.03